


Energia e segnalamento Power and signalling

ARG7R

0,6/1 kV

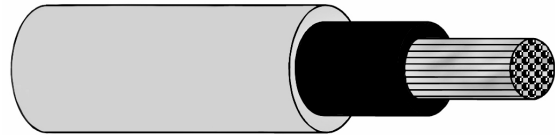

Norma di riferimento
CEI 20-13

Descrizione del cavo
Anima

Conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla norma CEI 20-29, classe 2

Isolante

Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche

Colori delle anime

○ nero

Guaina

In PVC speciale di qualità Rz, colore grigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m:

PRYSMIAN (*) ARG7R 0,6/1 KV 1X50 MM2 <anno>

(*) sigla sito produttivo

Conforme ai requisiti essenziali delle direttive
BT 2006/95/CE

Applicazioni

Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere direttamente interrati

Standard
CEI 20-13

Cable design
Core

Aluminium rigid compact conductor, class 2, CEI 20-29

Insulation

High module HEPR rubber, with higher electrical, mechanical and thermal performances

Core identification

○ black

Sheath

Special PVC grey outer sheath, Rz type

Marking

Special ink marking each meter:

PRYSMIAN (*) ARG7R 0,6/1 KV 1X50 MM2 <year>

(*) production site label

Compliant with the requirements of the BT 2006/95/CE directives

Applications

For supply and feeding of power in industry, public applications and residential buildings. Suitable for fixed installation both indoor and outdoor, on cable trays, in pipe, conduits or similar systems. Can be directly buried

TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO /
OPERATING
TEMPERATURE

90°C

TEMPERATURA
CORTOCIRCUITO /
SHORT-CIRCUIT
TEMPERATURE

250°C

CEI 20-35
EN 60332



SENZA PIOMBO /
LEAD FREE



RIGIDO /
RIGID



Condizioni di posa / Laying conditions

TEMPERATURA
MIN. DI POSA 0 °C /
MINIMUM
INSTALLATION
TEMPERATURE 0 °C



TUBO
O CANALINA
IN ARIA /
DUCT OR
CABLE TRAY



CANALE
INTERRATO /
BURIED TROUGH



TUBO
INTERRATO /
BURIED DUCT



ARIA LIBERA /
OPEN AIR



INTERRATO CON
PROTEZIONE /
BURIED
WITH PROTECTION



ARG7R

0,6/1 kV

ARG7R

sezione nominale	diametro conduttore	spessore medio isolante	diametro esterno nominale	peso indicativo del cavo	resistenza massima a 20 °C in c. c.	portata di corrente (A) con temperatura ambiente di		raggio minimo di curvatura
<i>conductor cross-section</i>	<i>conductor diameter</i>	<i>average insulation thickness</i>	<i>nominal outer diameter</i>	<i>approximate weight</i>	<i>maximum DC resistance at 20 °C</i>	30 °C in aria	20 °C interrato	<i>minimum bending radius</i>
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(Ω/km)	<i>in open air at 30 °C</i>	<i>buried at 20 °C</i>	(mm)

1 conduttore / Single core

16	4,75	0,7	9,5	120	1,91	78	98	114
25	6,0	0,9	11,0	175	1,20	106	126	132
35	7,0	0,9	12,0	210	0,868	130	151	144
50	8,2	1,0	13,5	265	0,641	158	178	162
70	9,7	1,1	15,0	340	0,443	203	218	180
95	11,4	1,1	17,0	440	0,320	250	261	204
120	12,9	1,2	19,0	540	0,253	294	296	228
150	14,0	1,4	20,5	650	0,206	339	332	246
185	15,8	1,6	22,5	795	0,164	392	374	270
240	18,2	1,7	25,0	1010	0,125	470	432	300
300	20,8	1,8	28,0	1240	0,100	544	486	336
400	23,8	2,0	32,0	1585	0,0778	633	549	384
500	26,7	2,2	36,0	1990	0,0605	737	619	432
630	30,5	2,4	40,0	2520	0,0469	853	693	480

Note / Notes:

Le portate dei cavi unipolari sono state calcolate per tre cavi a trifoglio

Le portate dei cavi interrati sono state calcolate considerando una profondità di posa di 0,8 m

*Current carrying capacities for single core cables are calculated assuming three cables laying in trefoil formation**Current carrying capacities for buried cables are calculated assuming a laying depth of 0,8 m*